

Модуль спектрального анализа

Модуль предназначен для обработки данных акселерометров или других датчиков за определенные интервалы времени для построения спектра колебаний и нахождения в полуавтоматическом режиме основных форм колебаний и вычисления параметров их пиков. Различает одиночные и двойные пики.

Технические требования

Операционная система Ubuntu 20/22, Linux OS 64-битная. PHP версии 7.3, модуль работы с PostgreSQL и ClickHouse.

Требования к вычислительным ресурсам: 1 ядро, поддерживающее 64-битные вычисления, 500 Мбайт на жестком диске для временных данных.


Описание работы

Структурно работу модуля можно поделить на две части:

- сбор, подготовка данных и отправка готовых данных, которую выполняет PHP-скрипт *index.php*;
- обработка данных, формирование спектров и поиск основных форм колебаний, которые выполняет программа *RealTimeSpectrum*.

Модуль может быть вызван или из системы, или из консоли в контейнере docker «*php*». Для запуска работы модуля запускается PHP-скрипт *index.php*.

Блок-схема работы модуля:

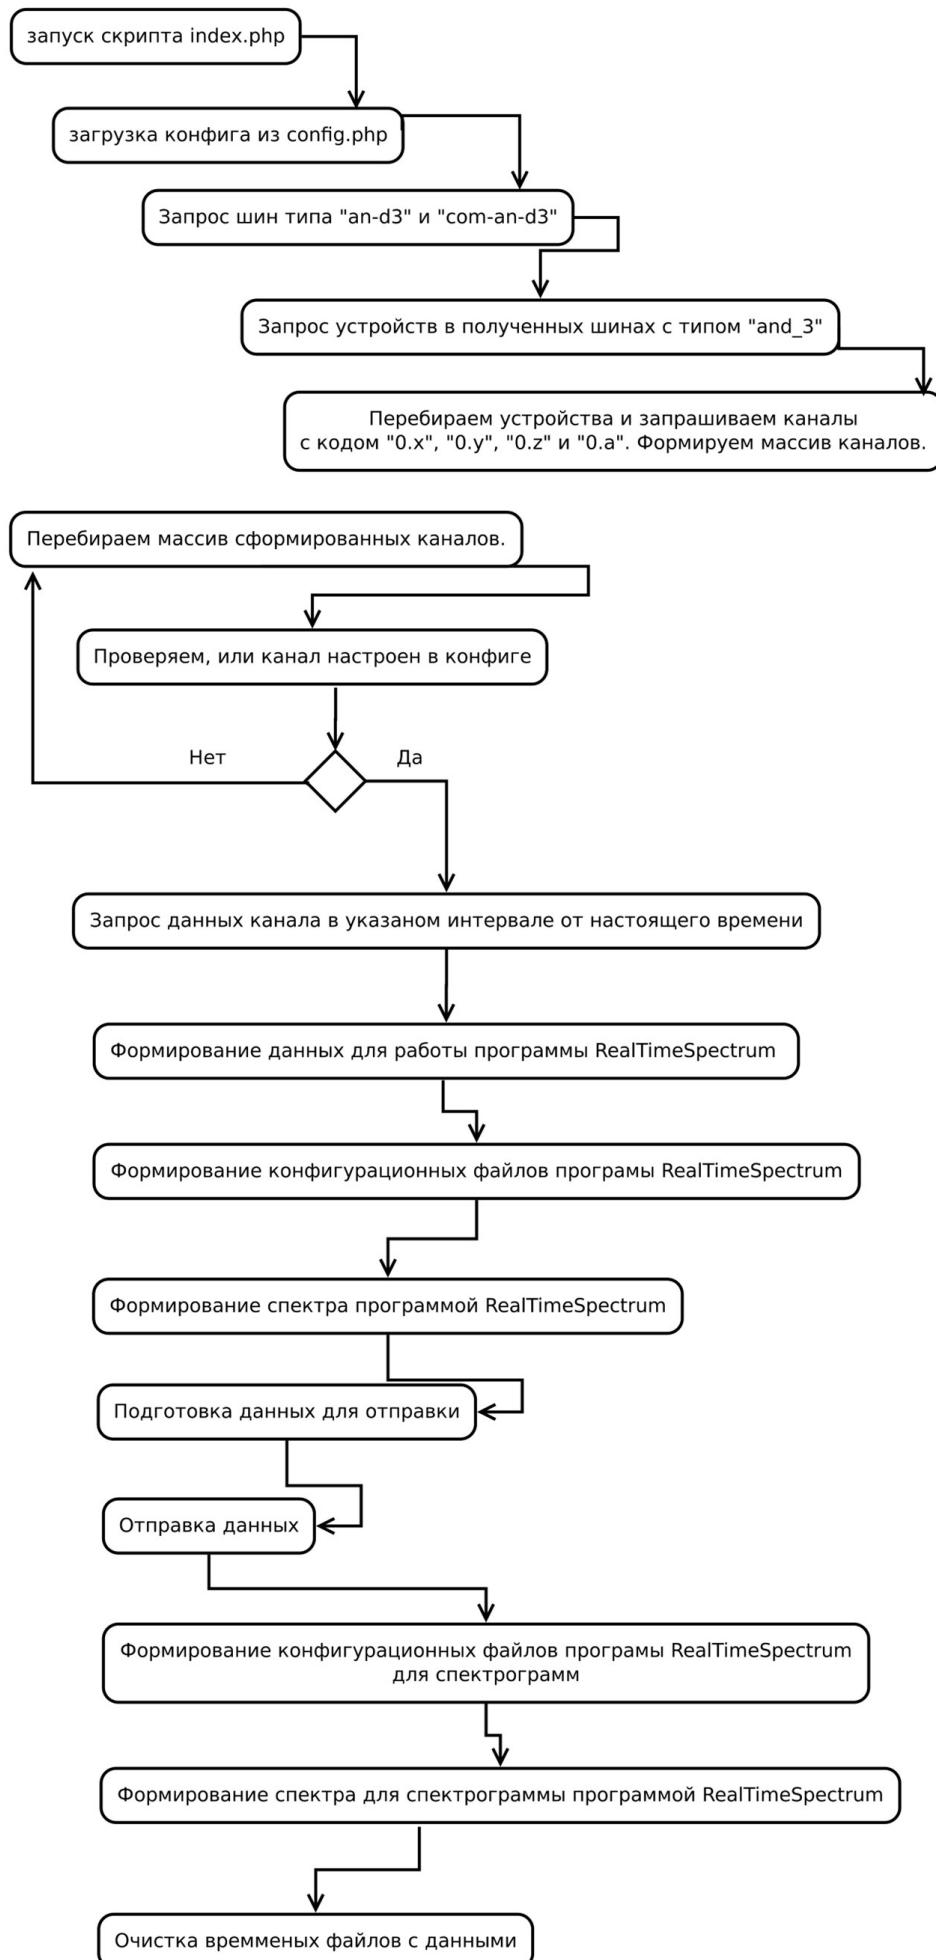

Вначале работы скрипта *index.php* загружаются конфигурационные данные модуля из файла *config.php*, содержащего данные к подключению к базам данных, он находится на директорию выше модуля и файла конфигурации модуля *config.php*, лежащего в директории модуля.

Далее выбираются шины типа «AN-D3» и «COM-AN-D3» (шины для подключения акселерометров). В выбранных шинах выбираются устройства типа «and_3». Далее просматриваются выбранные устройства и создается массив каналов этих устройств, у которых код равен «0.x» — ось X, «0.y» — ось Y, «0.z» — ось Z, «0.a» — модуль ускорения, обозначается через A.

После формирования массива обрабатываются оси. Проверяется, есть ли настройка для каждого канала в конфигурационном файле модуля *config.php*. Если данных настройки нет, то обработка данной оси пропускается.

Если канал сконфигурирован, то запрашиваются данные по этому каналу в интервале «\$time_interval» до времени, запрошенного в начале запуска скрипта (переменная «\$timestamp»).

Далее проверяются и создаются папки для выходных файлов программы *RealTimeSpectrum* «/var/www/html/public/Spectr».

Данные программой *RealTimeSpectrum* обрабатываются в двух вариантах. Первый — для полноценной спектральной мощности, данные записываются в директорию «/data», второй — для цветовой спектрограммы, данные записываются в директорию «/data_partial». Для спектрограммы спектральная мощность строится с меньшим частотным разрешением для увеличения быстродействия. Далее данные записываются в директории с именем равным id устройства, далее id канала, после год, и последняя директория — месяц.

Для примера формирования пути, если id устройства 67, id канала 433, 2022 год и месяц сентябрь 9-й месяц, тогда путь будет выглядеть для первого случая «/var/www/html/public/Spectr/data/67/433/2022/09», для второго случая «/var/www/html/public/Spectr/data_partial/67/433/2022/09».

Далее формируются конфигурационные файлы *ofs_options.ini* и *config.path* для работы программы *RealTimeSpectrum* и записываются полученные данные в бинарном виде для обработки. Далее данные обрабатываются программой *RealTimeSpectrum*, и полученные данные размещаются как указано выше, а полученные данные по пикам основных форм колебаний отправляются в базу данных. Обработка, формирование файлов и отправка данных выполняются для двух случаев подряд, так как для них используются одни и те же данные, чтобы результаты были одинаковыми.

Основные файлы модуля:

- *config.php* - файл настроек программы обработки спектров, должен быть в *gitignore*.
- *config_example.php* - пример файла настроек программы обработки спектров.

- *config.path* - динамический файл настроек датчиков для работы программы обработки спектров *RealTimeSpectrus*, формируется в процессе работы модуля, должен быть в *gitignore*.
- *ofs_options.ini* - динамический файл общих настроек работы программы обработки спектров *RealTimeSpectrus*, формируется в процессе работы модуля, должен быть в *gitignore*.
- *.gitignore* - содержит список файлов и директорий, которые должны игнорироваться и не попадать в индекс git.
- *RealTimeSpectrum* - программа для обработки данных датчиков и формирования спектров и поиска пиков основных форм колебания.
- *index.php* – PHP-скрипт, вызываемый для обработки спектров. Непосредственно в нем берутся данные из базы данных, подготавливается для обработки и вызывается программа *RealTimeSpectrum*. Скрипт формирует пути, куда записывается спектр, сформированный *RealTimeSpectrum*, и отправляет результаты определения частот и декрементов колебаний в базу данных.
- *data_processing.sh* – bash-скрипт для запуска модуля через cron в контейнере.
- *source* – директория с временными рабочими файлами модуля.
- *index_check.php* – вспомогательный PHP-скрипт, позволяет проверить сколько в системе установлено устройств типа АН-ДЗ.
- *data_processing_test.sh* – вспомогательный bash-скрипт для запуска *index_check.php* в контейнере.

RealTimeSpectrum

Программа *RealTimeSpectrum* обрабатывает данные, сформированные акселерометрами, и строит спектры колебания.

Физический принцип, на котором основана работа программы, состоит в получении исходных данных ускорений с акселерометров от сборщика данных. Далее с помощью преобразования Фурье формируется спектральная мощность колебаний.

Метод определения основных форм колебаний и их декрементов является полуавтоматическим. Для его работы необходимо задать интервал частот, в котором необходимо искать пик колебаний, а также указать, ищется ли одинарный или двойной пик. Далее с помощью метода наименьших квадратов аппроксимируется пик или два пика в зависимости от настроек, и по данным аппроксимации вычисляются частота максимума пика и по ширине на полувысоте аппроксимированного пика – декремент колебаний.

Настройка модуля

Настройка модуля производится в файле *config.php*, все параметры подробно описаны в *config_example.php*, его содержание приведено ниже.

```
$api_token = 'A8WQ0N4zYPQvxhBMvPVz2ZnhGGyfgjhbh' - API-токен для доступа по REST API;
```

```
$time_interval =40960 - интервал в секундах от текущего времени, за который  
запрашиваются данные с clickhouse;  
  
$length_zap_full=8192 - длина одной реализации для построения одного спектра;  
  
$length_zap_spectrograms=1024 - длина одной реализации для построения  
цветовой спектrogramмы (для повышения производительности длина уменьшена для  
быстрого рендера картинки);  
  
$number_records_full=2 - количество реализаций, по которым происходит  
усреднение для построения одного спектра;  
  
$number_records_spectrograms=16 - количество реализаций, по которым  
происходит усреднение для построения цветовой спектrogramмы;  
  
$basic_waveforms=5 - количество основных форм колебания, которые  
обрабатываются PHP-скриптом и отправляются в базу данных. Если данных на i-ю  
форму нет после работы программы построения спектра, то она заполняется нулями.
```

Настройка каналов для обработки

В массив \$device_code добавляется код устройства, которому принадлежит канал.

В \$min_frequency_all и в \$max_frequency_all с ключом, равным коду устройства, указывается минимальная и максимальная граница интервалов, в которых нужно искать пики основных форм колебания. В \$double_frequency_all указывается количество пиков для поиска.

```
$device_code=array('433', '434', '501', '502');  
  
$min_frequency_all['433']='0.3 0.6 1.3';  
  
$max_frequency_all['433']='0.35 0.8 1.6';  
  
$double_frequency_all['433']='1 1 1';  
  
$min_frequency_all['434']='0.3 0.6 1.3';  
  
$max_frequency_all['434']='0.35 0.8 1.6';  
  
$double_frequency_all['434']='1 1 1';  
  
$min_frequency_all['501']='0.3 0.6 1.3';  
  
$max_frequency_all['501']='0.35 0.8 1.6';  
  
$double_frequency_all['501']='1 1 1';
```

```
$min_frequency_all['502']='0.3 0.6 1.3';  
  
$max_frequency_all['502']='0.35 0.8 1.6';  
  
$double_frequency_all['502']='1 1 1';  
  
$device_code=array('433');
```

\$device_code - набор кодов устройств, где устройство означает одну ось датчика, например 001X. Т.е. устройство с кодом 433 – это датчик с номером 001, ось X.

Для устройства 433 указываем интервалы, в которых нужно искать пики колебаний.

Интервалы:

```
$min_frequency_all['433']='0.3 0.6 1.3';  
  
$max_frequency_all['433']='0.35 0.8 1.6';
```

Они означают 3 интервала, в которых искать пики. Интервал 1 0.3-0.35; интервал 2 0.6-0.8; интервал 3 1.3-1.6; И количество пиков, которые необходимо искать \$double_frequency_all['433']='1 1 1'; Здесь указаны три интервала, в них искать по одному пiku. Варианты значений 1 либо 2.

Файл для работы программы обработки спектров, общие настройки.

\$file_options='number_records = '.\$number_records.' - количество реализаций, по которым будет строится аппроксимация спектра и находится параметры колебаний сооружения;

length_zap ='\$length_zap.' - длина одной реализации в количестве отсчетов, должно быть кратно 2^n , 2 в степени n, где n целое число;

number_of_records = 30 - сколько в одном файле реализаций;

sampling_time = 0.1 - время дискретизации датчиков в секундах;

time = «22_01_10_23_59_43_021» - время, с которого считывать данные, данные до этой временной отметки будут игнорироваться, если указать 00_00_00_00_00_00_000, то будут обрабатываться все данные;

time_start = «2022_02_12_07_21_00_729» - время, с которого считывать данные, данные до этой временной отметки будут игнорироваться, если указать 00_00_00_00_00_000, то будут обрабатываться все данные;

time_end = «' ».\$year«' ».\$month«' ».\$day«' ».\$hour«' ».\$minute«' ».\$second«' »._000« big_files = 0 - параметр, отвечающий за то, что мы берем большие файлы данных за сутки. 1 - мы

берем, другое значение, не берем;

`debug_mode = 0` - режим отладки, выводятся промежуточные данные обработки, по умолчанию отключено;

`process_all_files = 0` - обработка всех файлов сразу, по умолчанию обрабатывается начиная с самого последнего;

`rusian = 1` - включение русского языка, по умолчанию включен;

`file_size_for_processing = 1` - устанавливаем ограничение обработки файлов за один запуск;

`time_shift=0.24573333333333` - сдвиг по времени в секундах. Пропуск времени между соседними спектрами при обработке всех файлов сразу, величина в секундах;

`detector_option_file = «Config.path»` - имя файла с настройками для датчиков;

`fast_processing = 0`;

`file_format=4` - формат файлов данных;

`monitoring_horizont=1`.

Файл для работы программы обработки спектров, настройка датчиков

```
' '$file_options_conf='{'  
  
    'limitation_standart_deviation=0' // среднеквадратичное отклонение;  
  
    'limitation_ejection=50' // выброс в процентах от диапазона;  
  
    'measuring_range=3600' // тип датчика (диапазон) AN3600, AN7200;  
  
    'axis='.$detector_name.' // номер датчика и его оси;  
  
    'namefile="'.$dirname(FILE).'/source/' // относительный путь к  
    // данным;  
  
    'savadata="'.$dir.'/" // относительный путь, куда сохранять результаты  
    // моделирования;  
  
    'datatemperature=".//" // относительный путь, откуда читать данные по  
    // температуре;  
  
    'min_frequency ='.$min_frequency.' // минимальная частота интервалов,  
    // в которых ищутся пики, в Гц, пример 0.4 0.8 2.3;
```

```
' 'max_frequency =' . $max_frequency. ' ' // максимальная частота
интервалов, в которых ищутся пики, в Гц. Пример 0.6 1.1 2.5;

' 'double_frequency =' . $double_frequency. ' ' // количество пиков в
интервале, допустимые значения 1 - один пик, 2 - два пика в интервале;

' 'signal_level=0'';

}' ;
```

Настройка запуска по расписанию

Для запуска модуля из консоли нужно использовать скрипт *data_processing.sh*, который запускает модуль в контейнере *docker* «*php*».

Для запуска модуля по расписанию настраивается запуск скрипта *data_processing.sh* через cron от имени root в требуемый интервал.

При новой установке необходимо проверить права на запуск как исполняемой программы *data_processing.sh RealTimeSpectrum*.

Содержание скрипта *data_processing.sh*:

```
<</opt/monitoring/dc exec -T php php
/var/www/html/SpectralAnalysis/Spectr/index.php>> Данные означают: -
/opt/monitoring/dc - запуск docker;
```

- exec – команда выполнить; - -T – не создавать виртуальное tty-устройство для виртуальной консоли; - php – запуск контейнера php; - php /var/www/html/SpectralAnalysis/Spectr/index.php – запуск PHP-скрипта *index.php*, путь указан в среде контейнера; **Тестирование и юнит тесты** Для тестирования можно запускать из консоли скрипт «*data_processing_test.sh*», который запускает в контейнере PHP-скрипт «*index_check.php*».

Подключения модуля в системе мониторинга

Подключение модуля осуществляется автоматически при создании виджета класса *SpectrogramWidget* или *SpectrWidget* и выборе канала устройства типа акселерометр.